


SAMOHAMUJĄCY PRZENOŚNIK GRAWITACYJNY

Atrybuty maszyny:

- Minimalizacja przypadków zgniatania przesyłek,
- Kolejowanie zrzuconych przesyłek,
- Ergonomiczna strefa odbioru przesyłek,
- Duży zakres wagowy obsługiwanych przesyłek,
- Prosty i niezawodny system sterowania,
- Sprawdzona konstrukcja,
- Niski koszt wdrożenia.
- Łatwa integracja,
- Prosta multiplikacja.

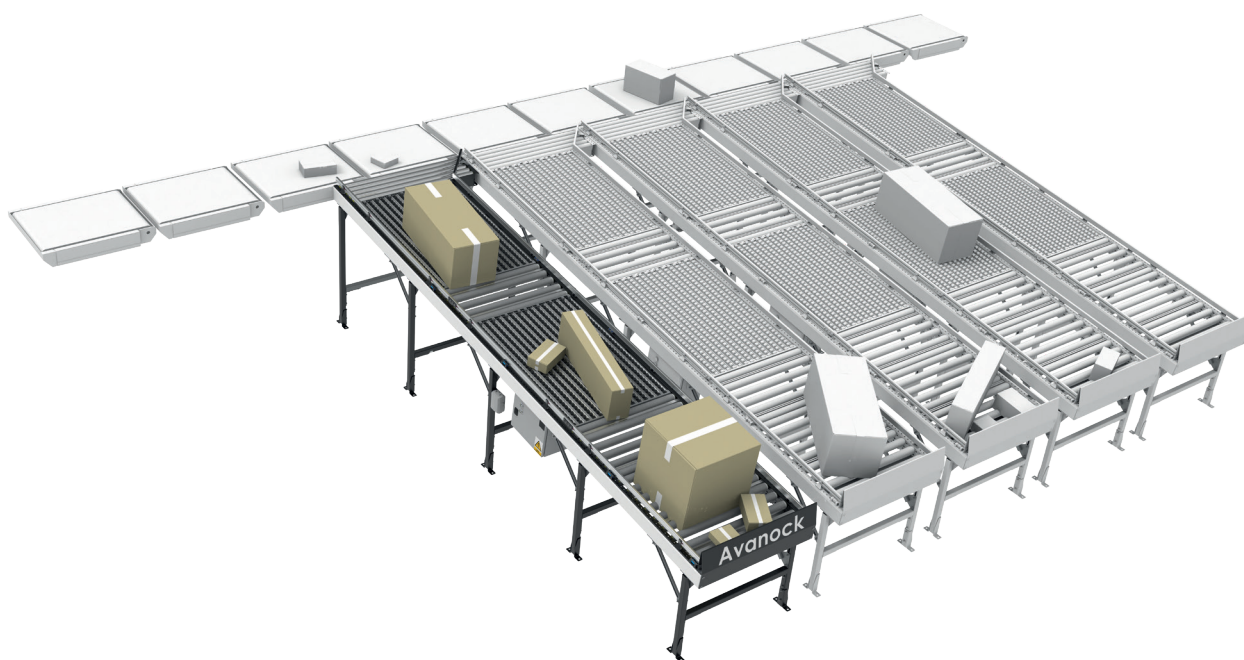


PARAMETRY TECHNICZNE

Nośność zjazdu:	250 [kg/m ²]
Kąt nachylenia:	5,5°
Szerokość robocza zjazdu (W):	400÷1 000 [mm]
Długość minimalna zjazdu (L _{min})	4 [m]
Rozstaw kolejujących rolek nośnych:	60/90 [mm]
Średnica kolejujących rolek nośnych:	50 [mm]
Komunikacja:	Profinet
Zasilanie:	230V AC 24V DC

PARAMETRY OBSŁUGIWANEGO TOWARU

Waga:	0,3÷30 [kg]
Rodzaje opakowań:	Pudło kartonowe Foliopak/koperta

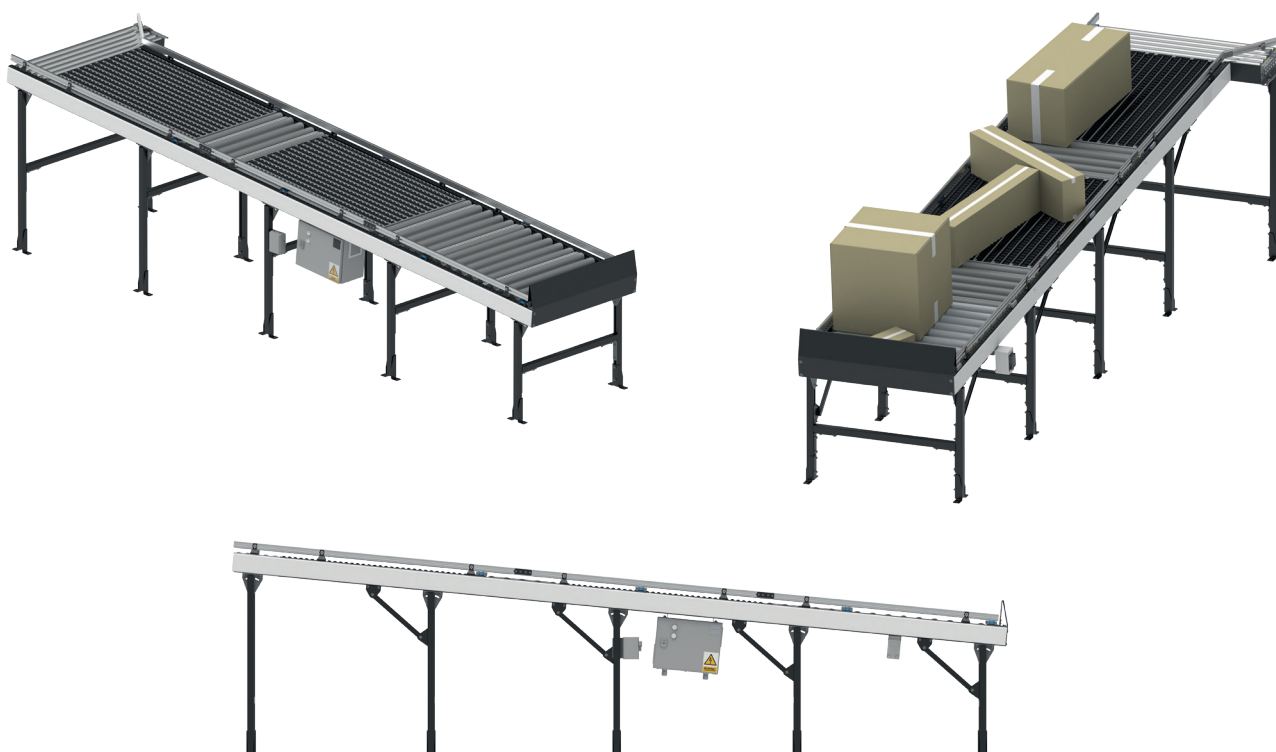

Warunki pracy maszyn podlegają indywidualnym uzgodnieniom z producentem.

Informacje zawarte w tej publikacji są oparte na wewnętrznej ocenie firmy Avanock w czasie jej wydania i podlegają zmianie bez powiadomienia.

Szczegółowe informacje dotyczące właściwości i użyteczności produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią gwarancji tych właściwości.

Wszystkie specyfikacje i dane produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w celu poprawy funkcjonalności lub w innych celach. Zdjęcia, rysunki i ilustracje służą wyłącznie jako wstępna informacja. Zakres dostarczonych towarów zależy od przedmiotu konkretnej umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające ze zmian technicznych i dostępności produktów w terytoriach.



Avanock Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 10 B,
90-056 Łódź, Poland
NIP: 729 275 72 38

☎ (+48) 505 792 083
✉ avanock@avanock.pl
🌐 www.avanock.pl